



Scenariusz:

Chcemy zaprogramować nośniki (karty/breloki/...), aby użytkownicy codziennie dostawali darmowe 5,00kredytów do wydania na zakupy.

1. Wciśnij na przycisk 'Edit'.

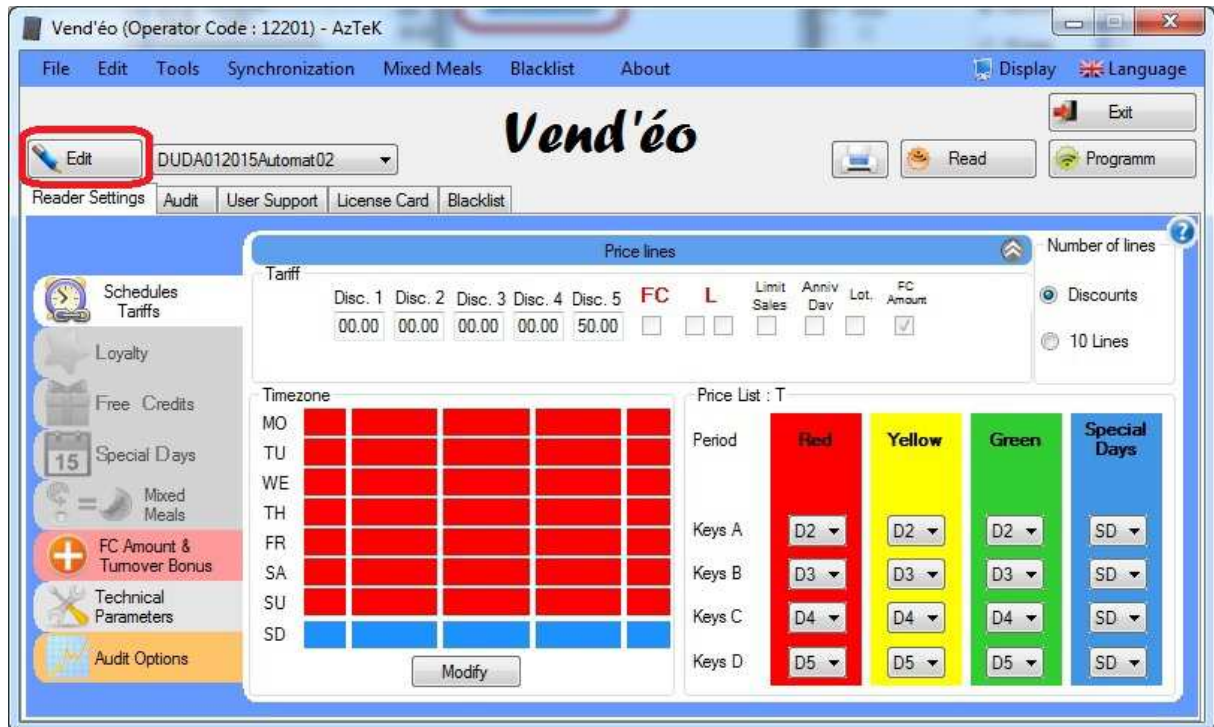

2. W nowo otwartym oknie kliknij 'Modify'.

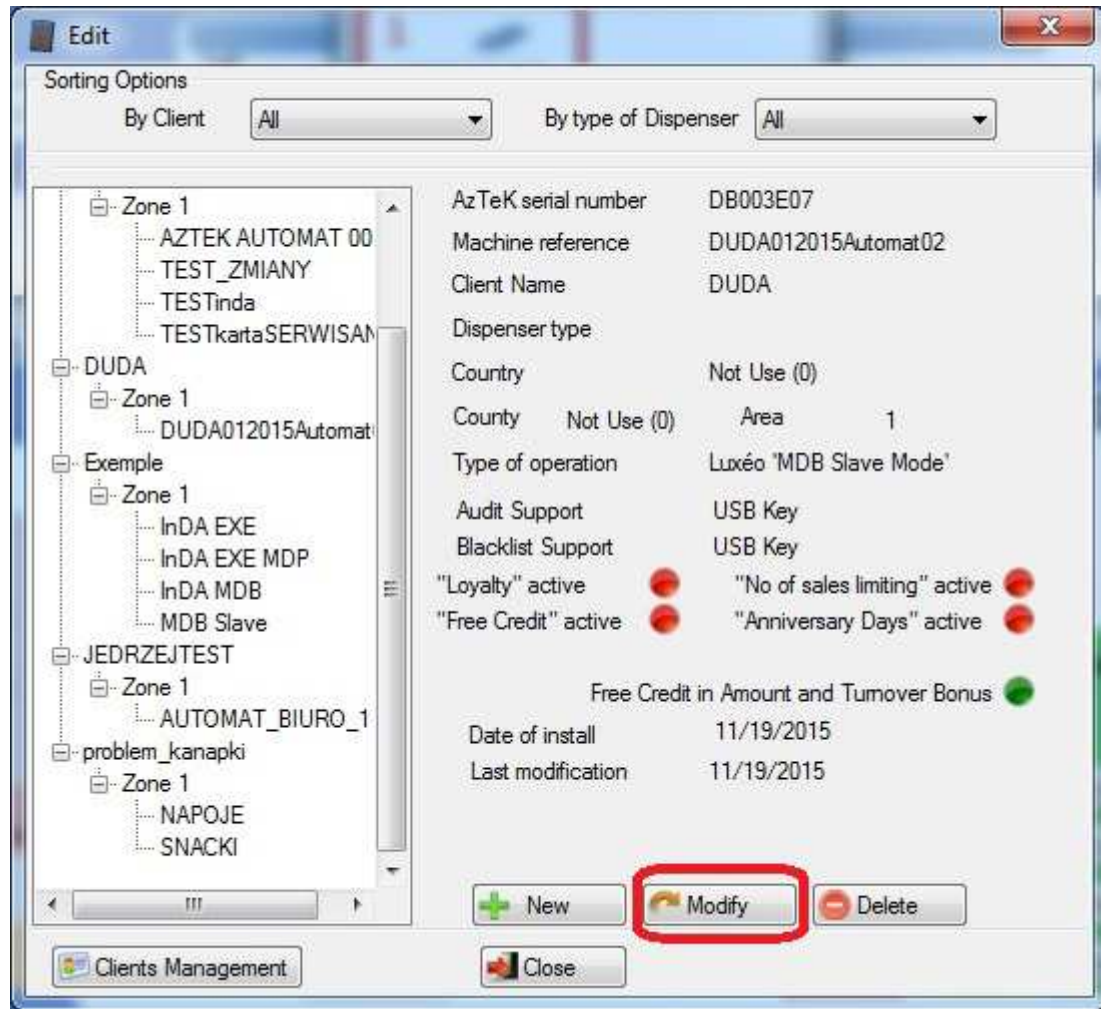

3. Następnie zaznacz opcję 'Free Credit in Amount and Turnover Bonus', następnie zatwierdź przyciskiem 'Validate'.

Edit

Sorting Options
By Client: All By type of Dispenser: All

Tree View:

- Zone 1
 - AZTEK AUTOMAT 00
 - TEST_ZMIANY
 - TESTinda
 - TESTkartaSERWISAN
- DUDA
 - Zone 1
 - DUDA012015Automat
- Exemple
 - Zone 1
 - InDA EXE
 - InDA EXE MDP
 - InDA MDB
 - MDB Slave
- JEDRZEJTEST
 - Zone 1
 - AUTOMAT_BIURO_1
- problem_kanapki
 - Zone 1
 - NAPOJE
 - SNACKI


Configuration Fields:

- AzTeK serial number: DB003E07
- Machine reference: TEST_ZMIANY *
- Client Name: AZTEK POLSKA *
- Dispenser type: Exemple
- Country: Pologne (48)
- County: 1 Area: 1
- Type of operation: Luxéo 'MDB Slave Mode'
- Audit Support: ☒ Key / Card ☐ USB Key
- Blacklist Support: ☒ Key / Card ☐ USB Key
- "Loyalty" active: ☐ "No of sales limiting" active: ☐
- "Free Credit" active: ☐ "Anniversary Days" active: ☐
- Free Credit in Amount and Turnover Bonus: ☒**
- Date of install: 11/10/2015
- Last modification: 11/19/2015
- Basic Setup: Standard Setting

Buttons: Validate, Cancel, New, Modify, Delete, Close

Footer: Clients Management * = Required


4. W odblokowanej zakładce koloru różowego zaznaczamy w wierszu 'Credit 1' opcję 'Active'.

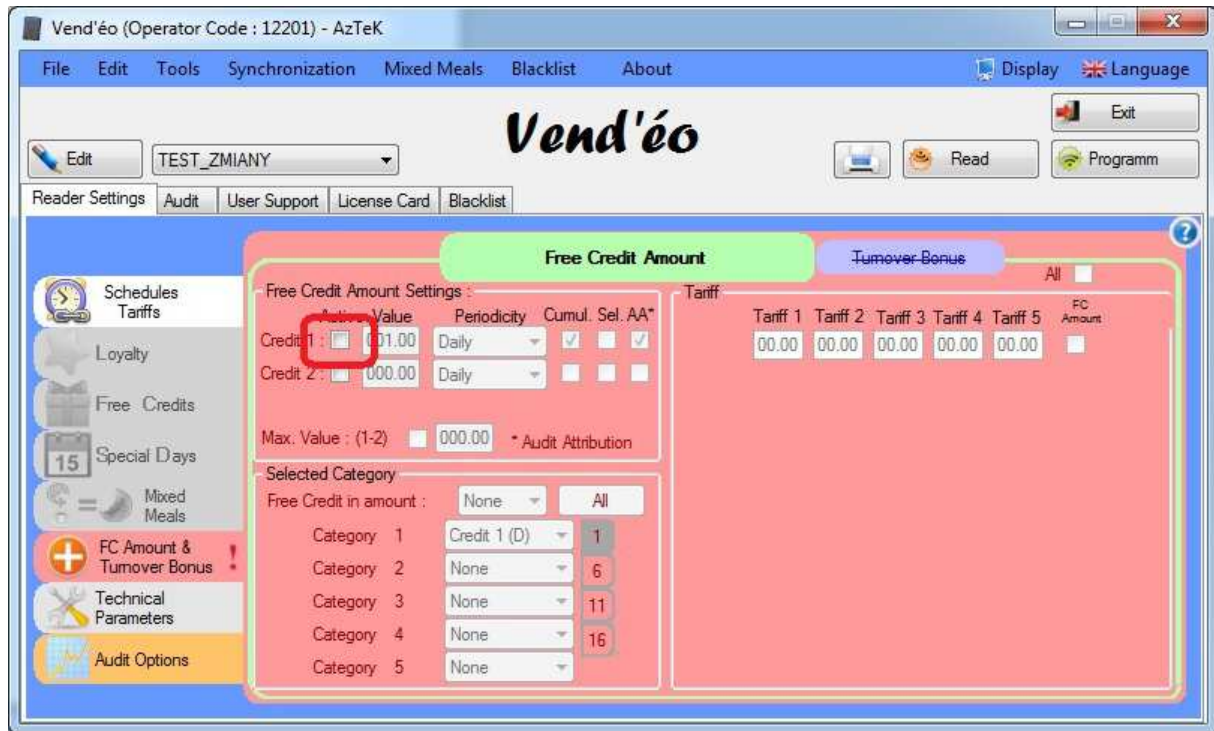


5. Następnie wprowadź wartość 5.00 w okienku obok.




6. Wybierz z rozwijanego menu 'Periodicity' opcję 'Daily'.

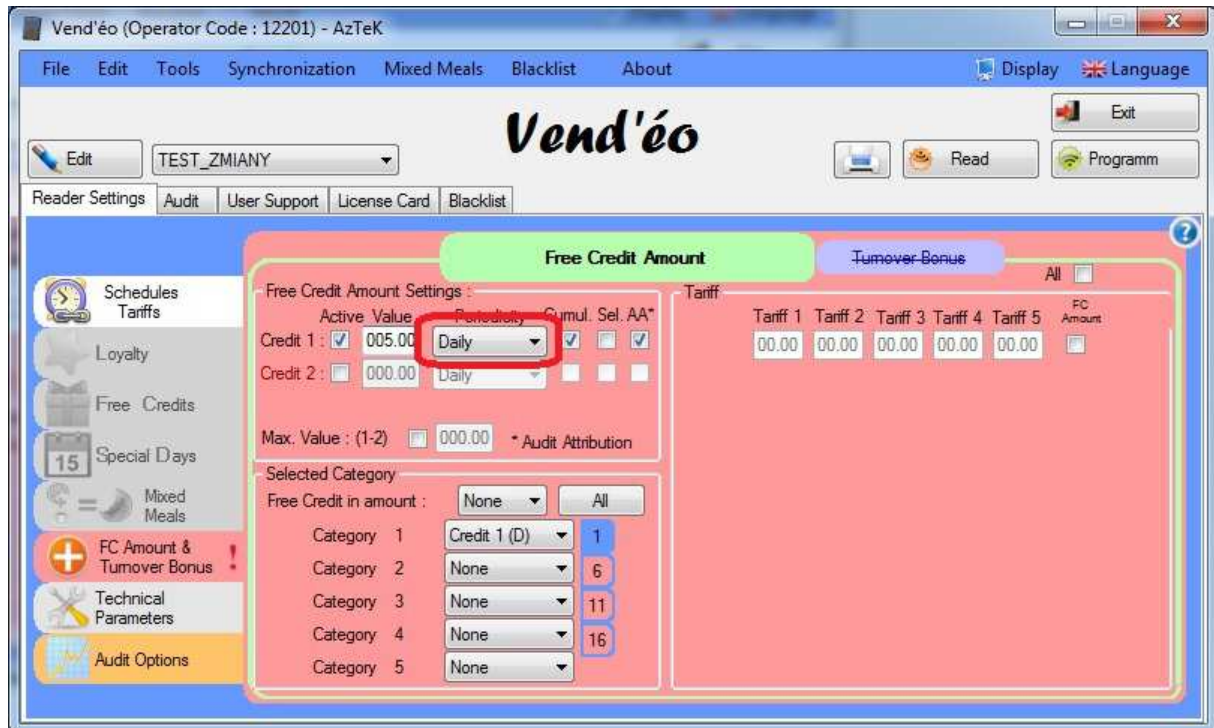

7. Zaznacz okienka pod 'Sel.' Oraz 'AA*'

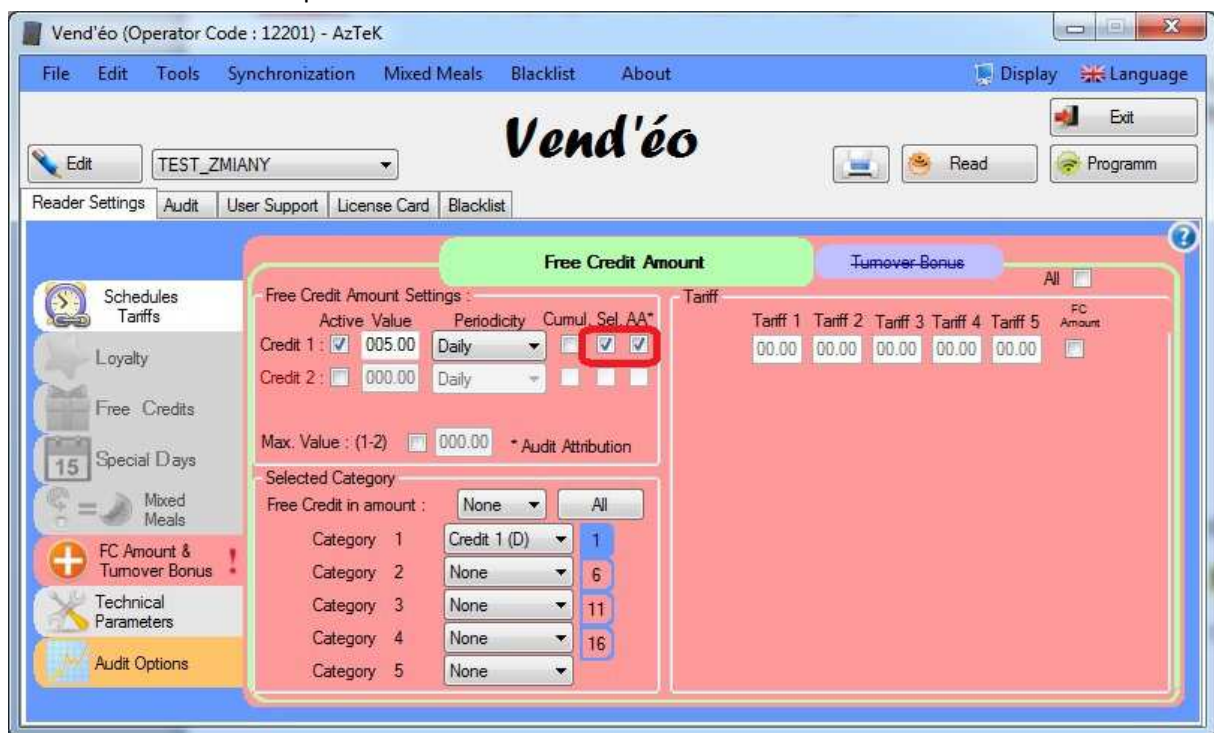


8. Wybierz z rozwijanego menu przy 'Category 1' opcję 'Credit 1(D)'

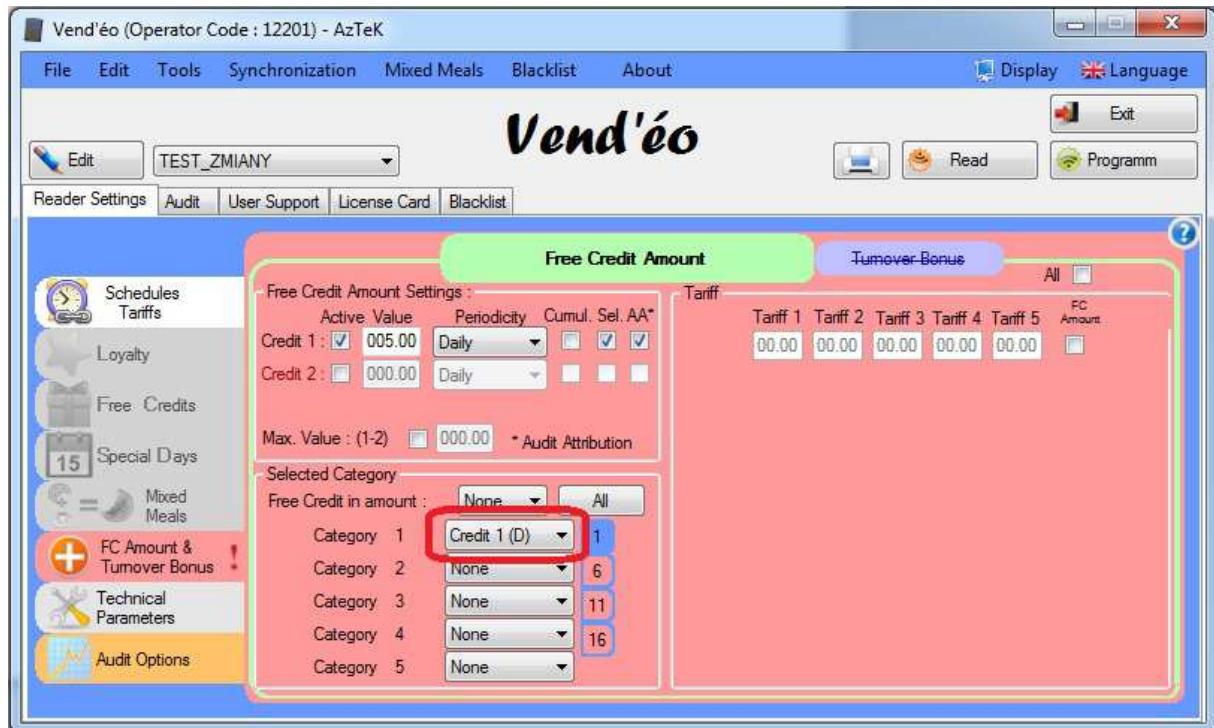

9. Powyższe konfiguracje wgraj na kartę 'Configuration'.

10. Przy programowaniu nośników użytkowników (kart/breloków/...) wybieramy z listy 'Category' liczbę 1 dla tych nośników, które chcemy, aby otrzymały codzienne darmowe kredyty.

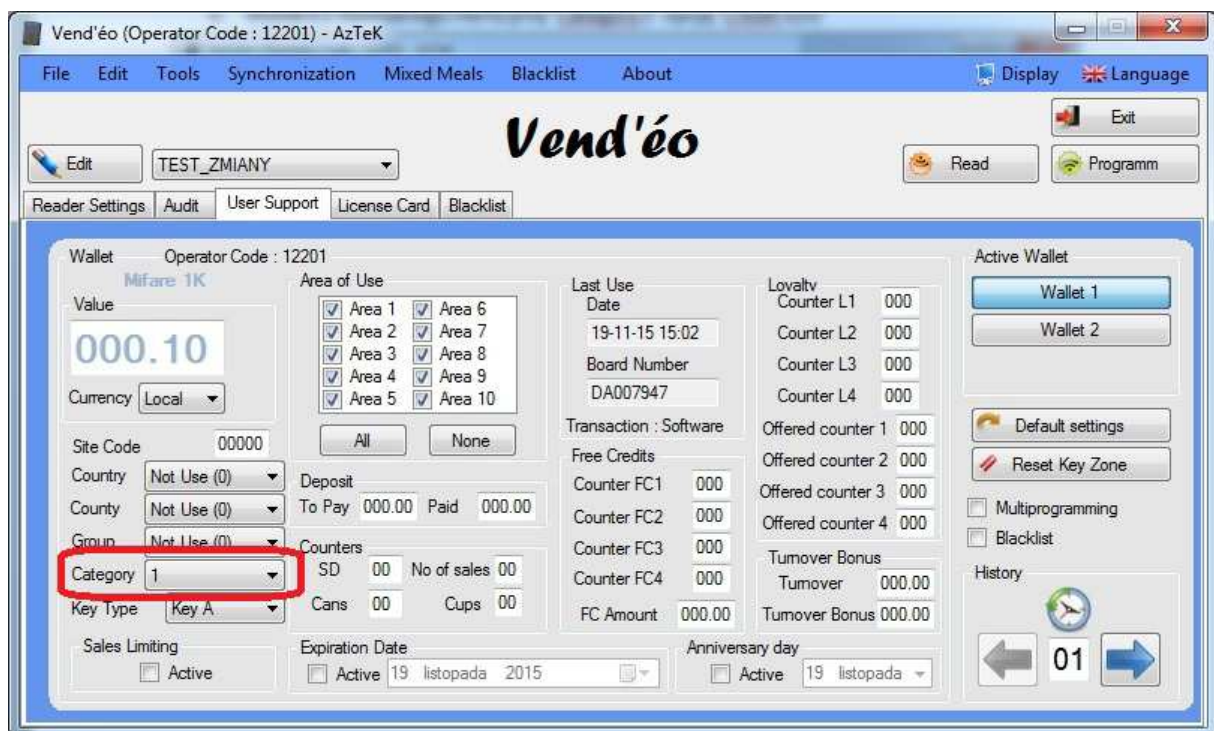

11. Po zaprogramowaniu czytnika kartą 'Configuration' użytkownicy będą otrzymywać codzienne darmowe kredyty.