


Spisywanie statystyk z wrzutnika Coinco Global 2 Executiv

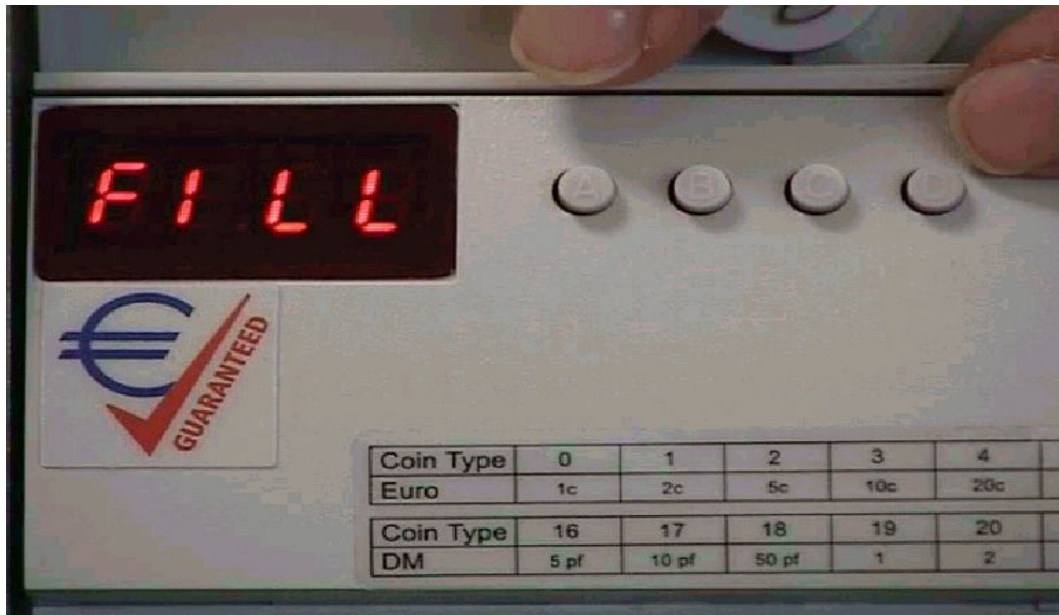

Wyświetlacz w Coinco Global 2 jest czterocyfrowy dlatego pełna wartość powstaje z odczytu dwóch ekranów

przykład zapisu odczytanych wartości dla adresu d0000

1 odczyt to 0

2 odczyt to 0254

zapisujemy jako wartość odczytu dla adresu d000 : 00254

Procedura odczytu statystyk

naciskamy **A + D** (na wyświetlaczu pojawi się naprzemiennie ABCD* i FILL)

następnie naciskamy **C** (wejście do statystyk wrzutnika)

pojawi się wartość d000

naciskamy **C** i spisujemy 1 część wartości i następnie ponownie **C** i spisujemy 2 część wartości następnie **C**

przejdźcie do kolejnego adresu naciskamy **B** (pojawi się d001) i analogicznie postępujemy jak przy adresie d000

w ten sposób postępujemy i spisujemy interesujące nas dane (najczęściej do adresu d0007 włącznie)

opis przycisków klawiatury

A – escape – wyjście

B – strzałka w górę – zmiana parametru (+)

C - enter – wejście , zatwierdzenie

D – strzałka w dół – zmiana parametru (-)

* - ABCD pojawia się wtedy gdy tuby nie są jeszcze pełne , każda litera odpowiada za konkretną tubę – A – 1zł , B – 0.10 zł , C- 0,20 zł , D- 0,50 zł

Adresy kontroli Coinco Global€® (bez MDB i BDV)

WYSWIETLACZ CYFROWY Y = Dostępny ADRESY KONTROLNE INFORMACJI N = Niedostępny			
#	Pole	A	F
D000	Calkowita liczba sprzedazy	Y	Y
D001	Gotówka do tub	Y	Y
D002	Gotówka do kasety	Y	Y
D003	Wyplacona gotówka	Y	Y
D004	Reczna wypłata gotówki	Y	Y
D005	Wartosc nadplaty	Y	Y
D006	Wartosc sprzedazy	Y	Y
D007	Wartosc sprzedazy przy braku reszty	Y	Y
D008	Wartosc rabatu	Y	N
D009	Wartosc sprzedazy za zetony	Y	N
D010	Wartosc sprzedazy na karty	Y	N
D011 – 020	Calkowita ilosc sprzedazy dla cen 1 do 10	Y	Y
D021	Ilosc odrzuconych monet	Y	Y
D022 – 025	Calkowita liczba monet w tubach	Y	Y
D026 – 029	Calkowita wartosc monet w tubach	Y	Y